



BIOGASANLAGE in HERBERTINGEN - Deutschland



STANDORT

Herbertingen
Deutschland

GENERALUNTERNEHMER

Schwarming Biosystem GmbH

PROJEKT

Schlüsselfertige Anlage

INBETRIEBNAHME

2006

INPUT

12.000 Tonnen / Jahr
Gülle und nachwachsende Rohstoffe

BHKW

530 kW

PRODUKTION

Biogas

BESCHREIBUNG

Co-Fermentationsanlage mit volldurchmischem Fermenter


Input: 12.000 t/Jahr Gülle und nachwachsende Rohstoffe

Anlagenkonzept:

Annahmetank, Wärmetauscher, Fermenter mit Zentralrührwerk, Nachgärer, Biogasspeicher, BHKW, Notfackel

Behältervolumen: Fermenter: 2.500 m³
Nachgärer: 1.000 m³

BHKWs: Elektrische Leistung: 530 kW

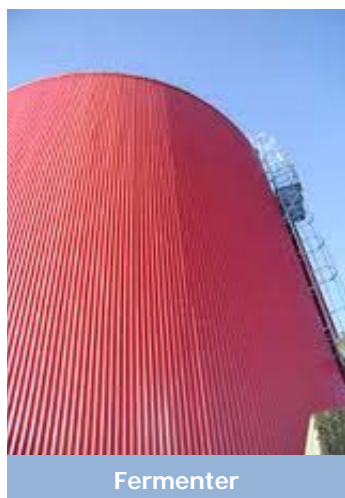

Fermenter



Fermenter



Biogasanlage

